


■作動油の点検・補給




注 意

*** 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。**

1. 機体を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケット及びブレードを地面に接地させます。

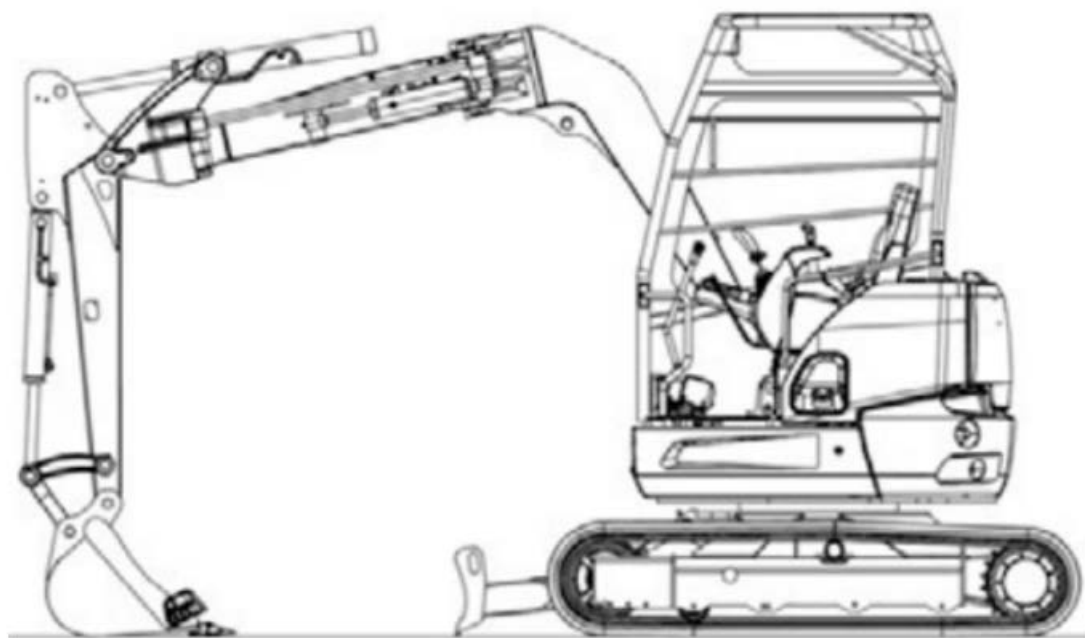


2. 作動油が，常温（10℃～30℃）において油面計の中央になっているか点検してください。
3. 油面計の中央にあれば正常です。
4. 不足しているときは，給油口より補給してください。
5. 作動油に水などが混入して全量交換が必要なときは**【メンテナンス】の【1000 時間使用ごとの整備】【作動油タンクのオイル交換】**を参照してください。

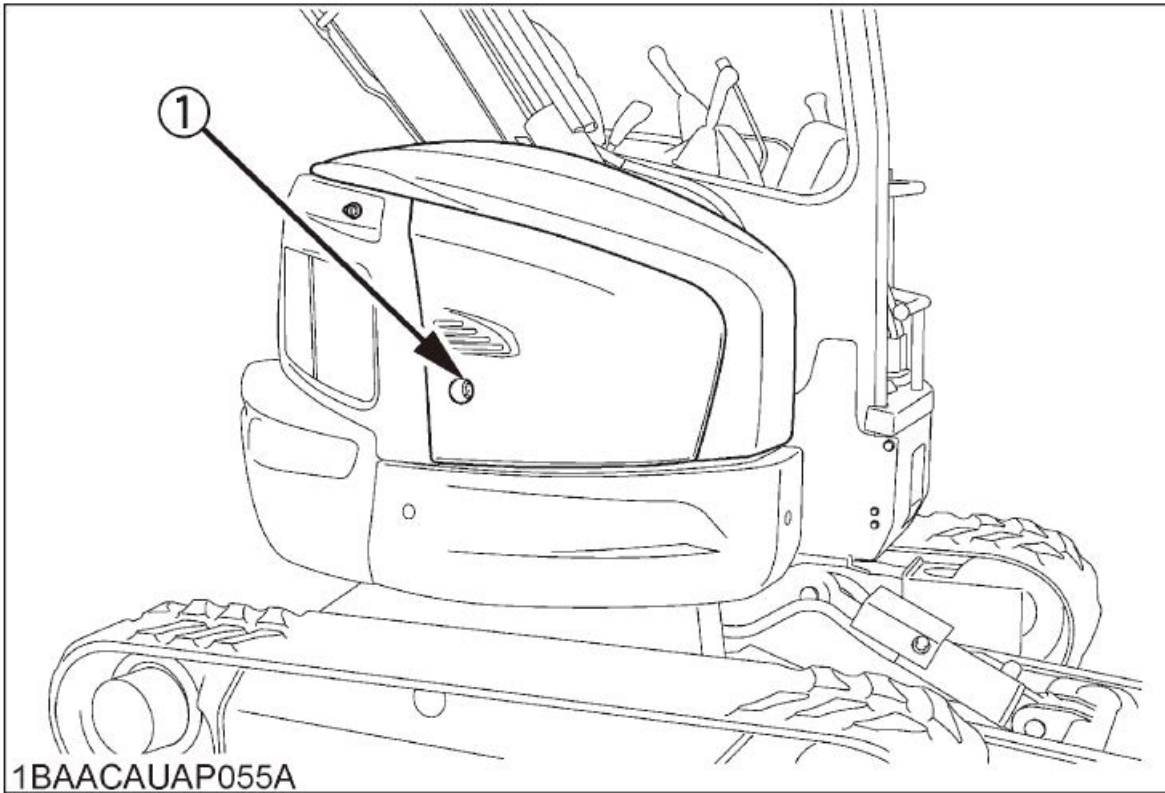

1BAACAUAP055A

(1) 油面計

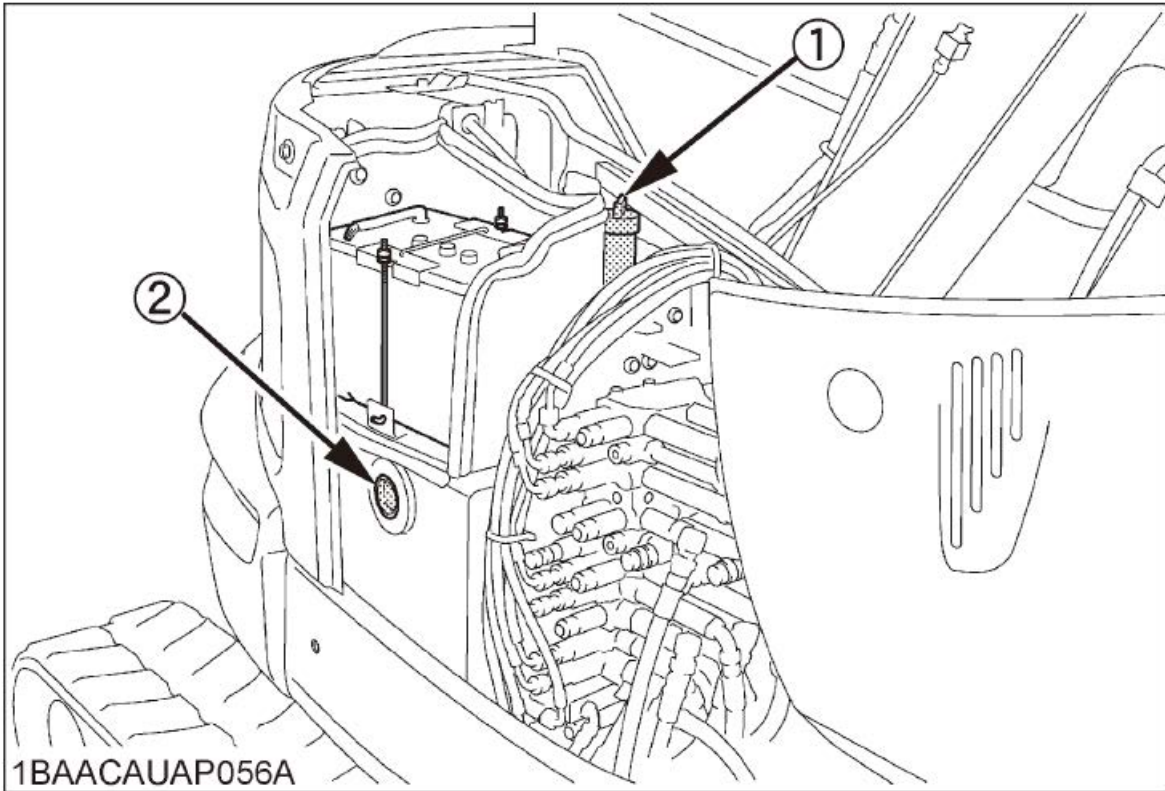

- (1) 給油口
- (2) 油面計

● 作動油オイル交換容量

作動油オイル 交換容量	全油量 55L (オイルゲージ中央：35L)
----------------	---------------------------

重 要

- * 補給する場合は、付近の砂やゴミをよくふき取り必ず同一銘柄の作動油を使用してください。