


旋回フレーム下部より、フューエルタンク底部の
プラグを外して、行なってください。



フューエルフィルタカップ内に、水や異物が混入していないか点検します。もし混入していれば取除いてください。要領は「**フューエルフィルタの交換**」の項を参照してください。

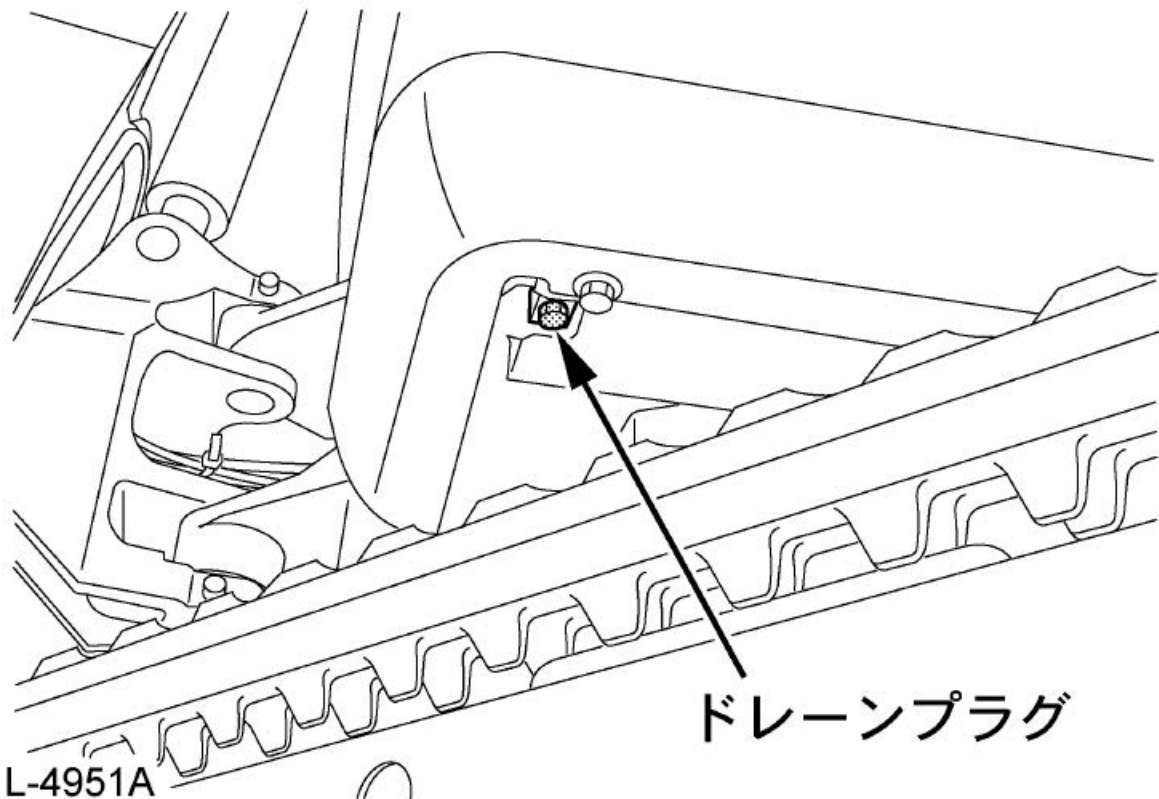