

各種クレーンを使用して吊上げ作業をする人は、クレーン本機の運転資格、玉掛資格などの法令を順守して安全に作業してください。




注 意

- * 作業員を乗せての吊上げは危険ですので行なわないでください。**
- * 吊上げに使用するワイヤロープは本機の重量に対して、十分強度のあるものを使用してください。**

機体を吊上げるときは、次の要領で行なってください。

1. ブレードの位置が作業機と 180 度逆になるように上部旋回体を旋回させます。
2. ブレードをいっぱいまで上昇させます。
3. ブームを上げ、バケット、アームをいっぱいまでかき込んでください。次に作業機操作ロックレバーを **【ロック】** の位置にします。
4. ブームをスイングさせない状態で、スイングペダルを中立にして、ペダルカバーをかけエンジンを停止します。
5. ブレード両端にある吊上げ用穴（2ヶ所）にシャックルを取付けてワイヤロープを確実にかけ、またブームの図の位置にもワイヤロープをかけます。
6. ワイヤロープの吊り角度を約30度にして吊上げます。ワイヤロープの長さは図を参照してください。

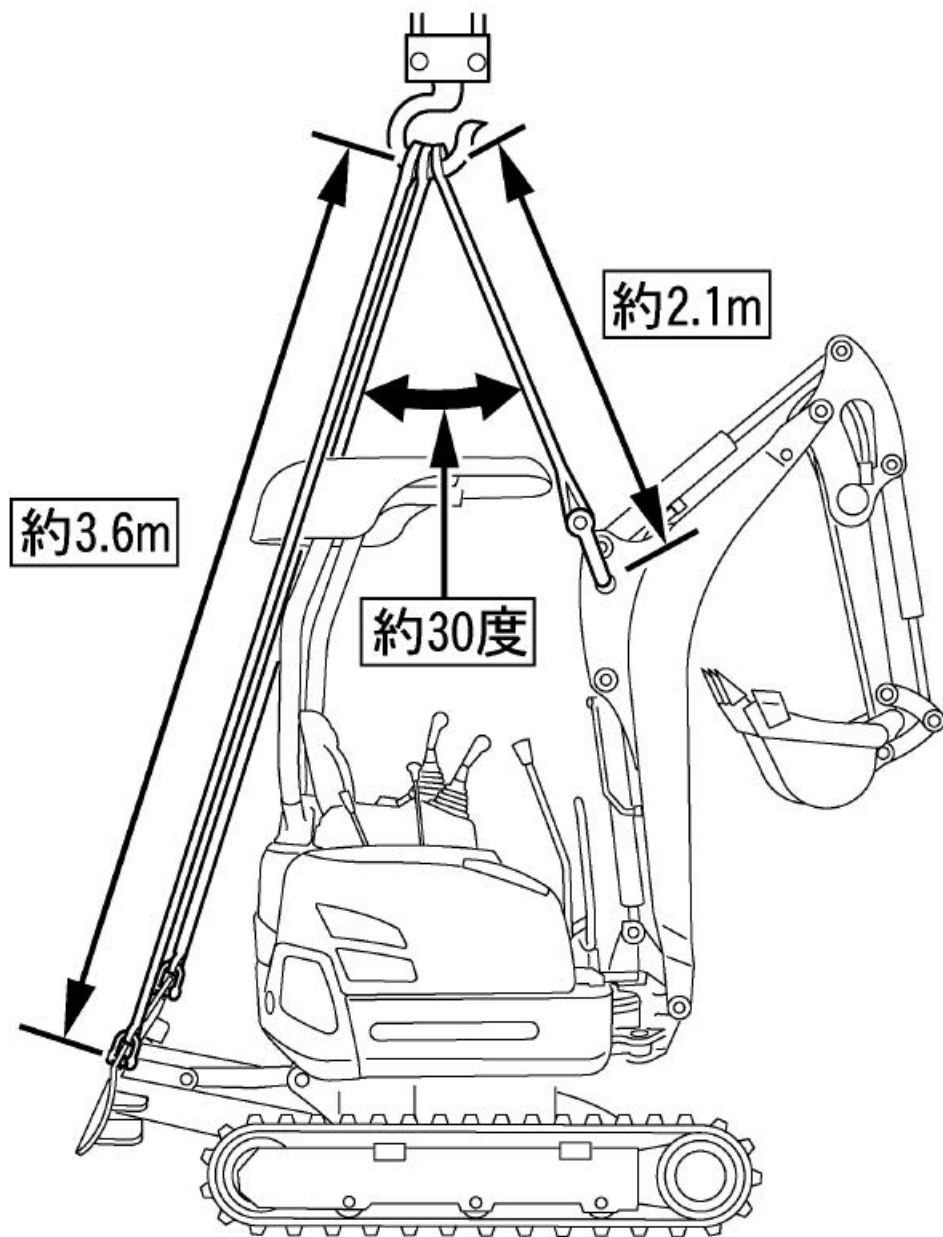

補 足

- * 吊上げるときは，重心位置に注意してバランスを十分にとってください。
- * ブームをスイングさせたり，上部を旋回させた状態にして吊上げないでください。