

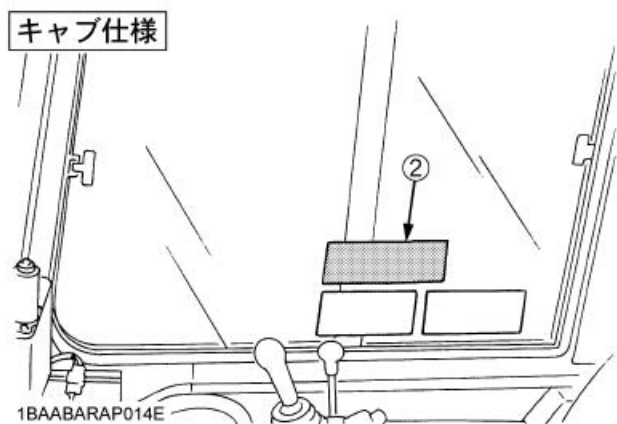
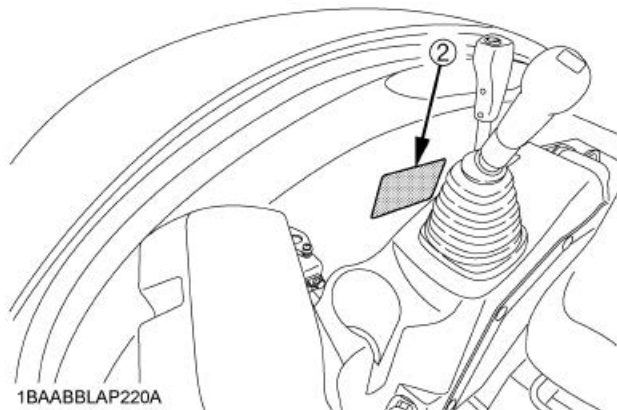


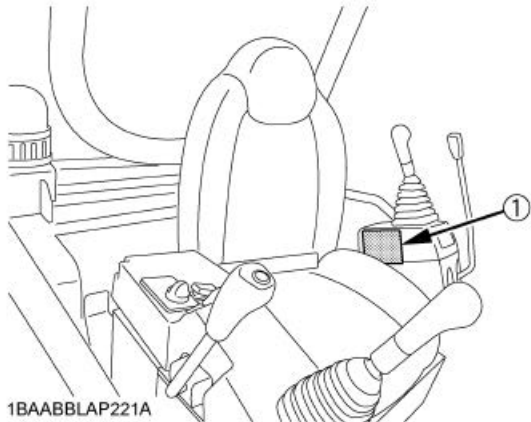

◆ U-40-6 定格荷重 (標準アーム, 0.14m³バケット付き)

U40-6 定格荷重

(標準アーム, 0.14m³バケット付)



定格荷重表

作業半径 (m)	定格荷重 (t)	
	静上り時	動上り時
5.0	0.32	—
4.5	0.38	—
4.0	0.46	—
3.5	0.57	0.28
3.0	0.73	0.36
2.6以下	0.90	0.45


1. 静上り時の定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および吊钩式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 動上り時、つり荷下面積は、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

1BAABBLAP0970

◆ U-55-6 定格荷重 (標準アーム, 0.16m³バケット付き)

U55-6 定格荷重

(標準アーム, 0.16m³バケット付)



定格荷重表

作業半径 (m)	定格荷重 (t)	
	静上り時	動上り時
5.3	0.37	—
5.0	0.41	—
4.5	0.50	—
4.0	0.61	—
3.7	0.69	0.34
3.5	0.75	0.37
3.1以下	0.90	0.45

1. 静上り時の定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および吊钩式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 動上り時、つり荷下面積は、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

1BAABBLAP0980

重 要

- * 上記の定格荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上を満足するものです。
- * 実際に吊上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ(金具含む)の重量を差引いた値です。
- * 他のアタッチメントの取付けはできません。