


▲ 警告

吊り上げ作業は必ず空車状態で行ってください。

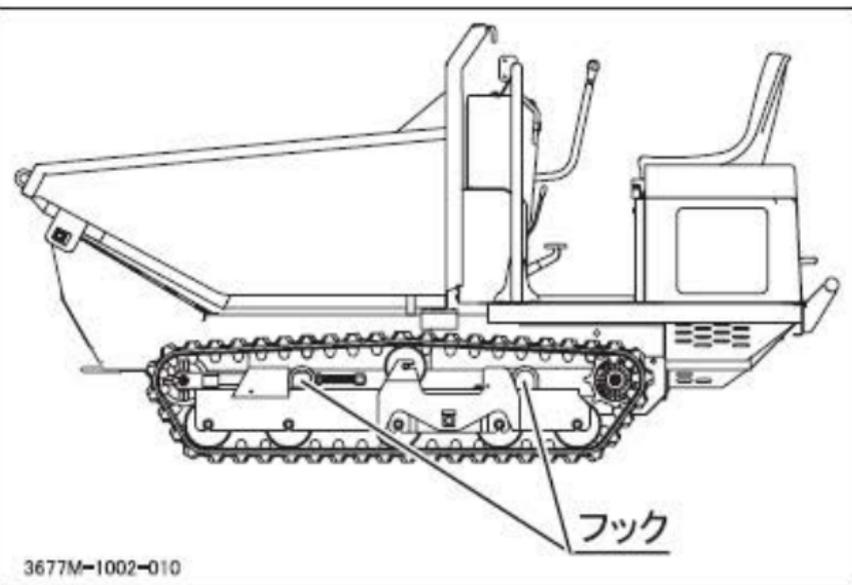

1. フレームの前後左右についている吊り上げ用フック（4ヶ所）にワイヤーロープを掛け、機体の中央（左右方向）で吊り上げてください。
2. 玉掛用具（ワイヤーロープ、チェーン等）は十分な強度があるものを使用し、同じ長さのものを使用してください。